

飯舘村特定復興再生拠点区域の除染状況

《環境省資料より抜粋》


◆飯舘村特定復興再生拠点区域における除染進捗状況（令和4年11月末時点）

	同意取得	除染工事 (ha)				
		宅地	農地	道路	森林	除染合計
対象数量	131人	12.8	48.7	12.1	53.5	127.0
実績	131人	12.8	46.7	11.9	52.7	124.1
進捗率	100%	100%	96.1%	98.3%	98.5%	97.7%

◆飯舘村特定復興再生拠点区域における空間線量率の変化（令和4年11月末時点）

【空間線量率 地表から100cm】

全地目平均では空間線量率が2.33 μ Sv/hから0.99 μ Sv/hに低減（低減率57%）しました。

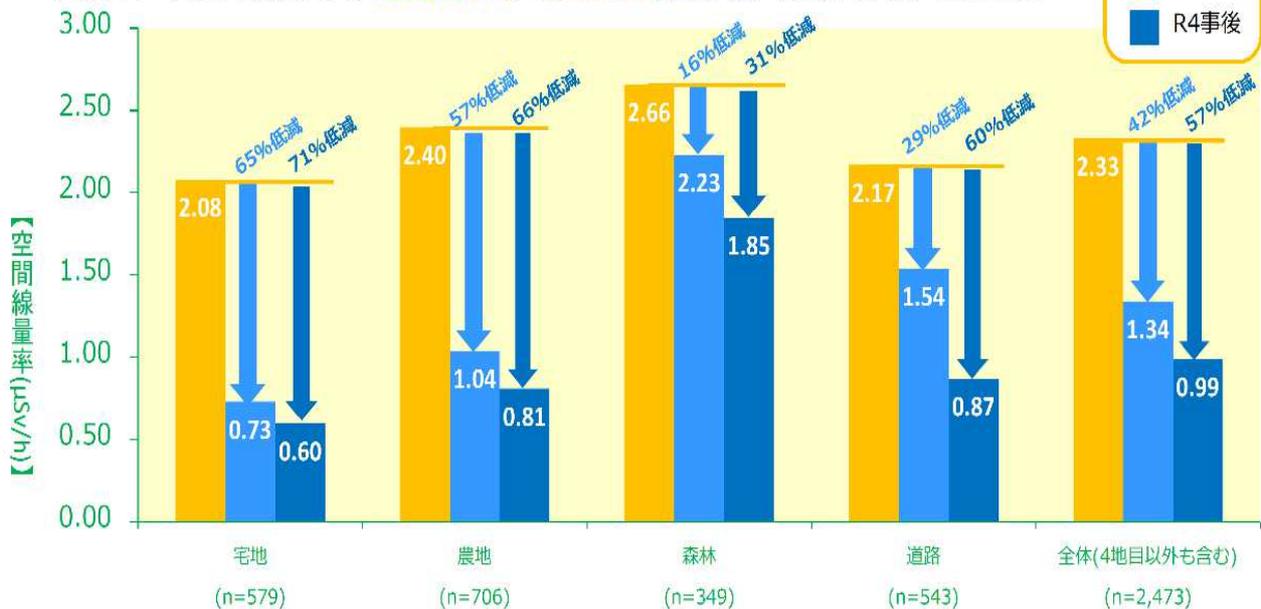

(除染手法) 表土除去・客土 舗装面の洗浄等 表土除去・客土 堆積物の除去 高圧水洗浄等

※測定時期 除染前：2014/7/5～2020/11/30、除染後：2014/7/17～2021/1/15、R4事後モニ：2022/5/17～2022/9/12
 ※各時点を比較するため、除染前・除染後・R4事後モニの測定値が全て揃ったデータのみを使っています。
 ※隣地に未除染の土地があり、高い数値を表示する場合があります。
 ※空間線量率には、大地（含大気）の自然放射性核種からの放射線影響が含まれます。