


### R-4標準横断図

伐開延長：404.0m

路面延長：345.0m

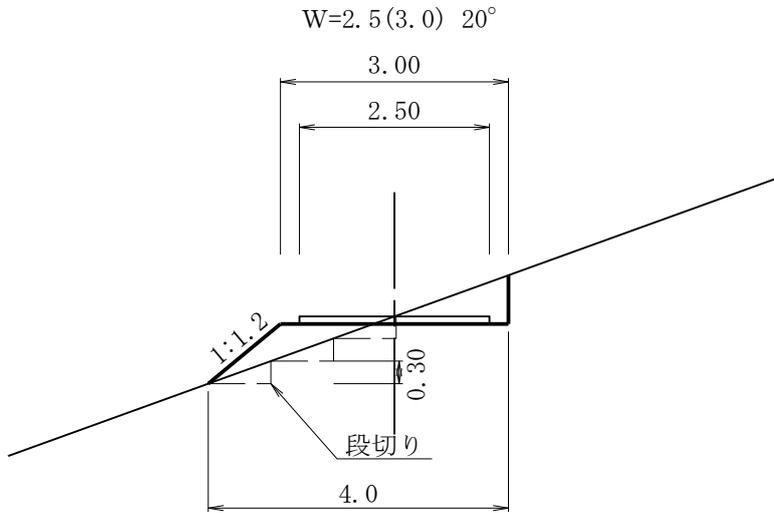


断面積(1.0m当たり)  
 掘削：0.6m<sup>3</sup>  
 盛土：0.6m<sup>3</sup>  
 路面：2.5m<sup>2</sup>  
 切土法面：- m<sup>2</sup>  
 盛土法面：1.2m<sup>2</sup>  
 木製排水：11箇所  
 伐開：5 m

### R-5標準横断図

伐開延長：106.3m

路面延長：154.0m

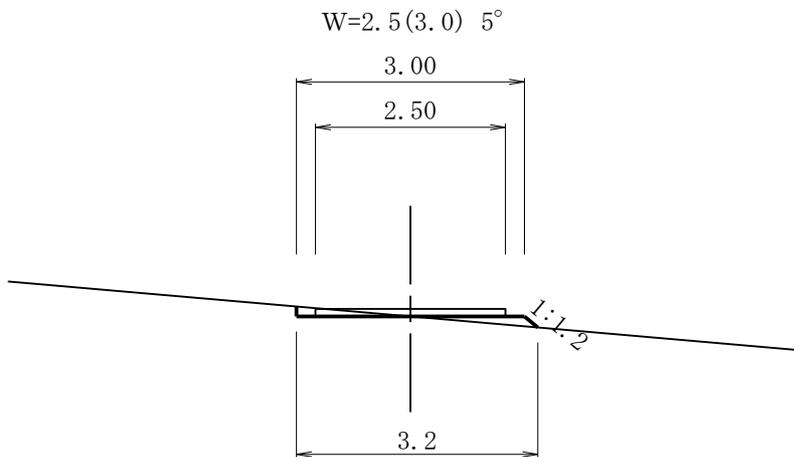

断面積(1.0m当たり)  
 掘削：0.1m<sup>3</sup>  
 盛土：0.1m<sup>3</sup>  
 路面：2.5m<sup>2</sup>  
 切土法面：- m<sup>2</sup>  
 盛土法面：0.2m<sup>2</sup>  
 木製排水：4箇所  
 暗渠工：1箇所  
 伐開：5 m<sup>2</sup>

年 度	令和3年度		
工 事 名	ふくしま森林再生事業		
工 事 場 所	飯館村草野字二ツ森地内		
図 面 名 称	森林作業道標準図 R-4・R-5		
縮 尺	1:100	図 面 番 号	85-66
測 量 会 社	(公社)福島県森林・林業・緑化協会	主任技術者	佐藤孝仁
設 計 会 社	(公社)福島県森林・林業・緑化協会	管理技術者	佐藤孝仁
発 注 者 名	飯館村		