


R-1標準横断面図

伐開延長：558.0m

路面延長：520.0m

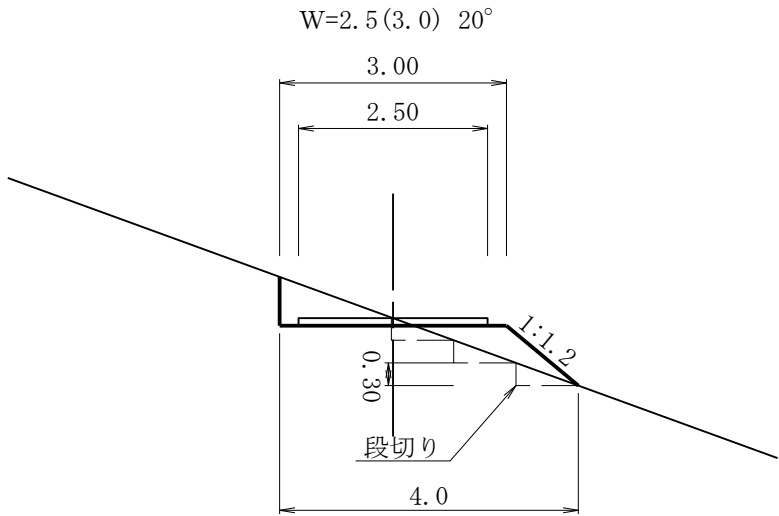


断面積(1.0m当たり)  
掘削：0.6m<sup>3</sup>  
盛土：0.6m<sup>3</sup>  
路面：2.5m<sup>2</sup>  
切土法面：- m<sup>2</sup>  
盛土法面：1.2m<sup>2</sup>  
木製排水：13箇所  
伐開：5 m

R-2標準横断面図

伐開延長：125.0m

路面延長：0.0m

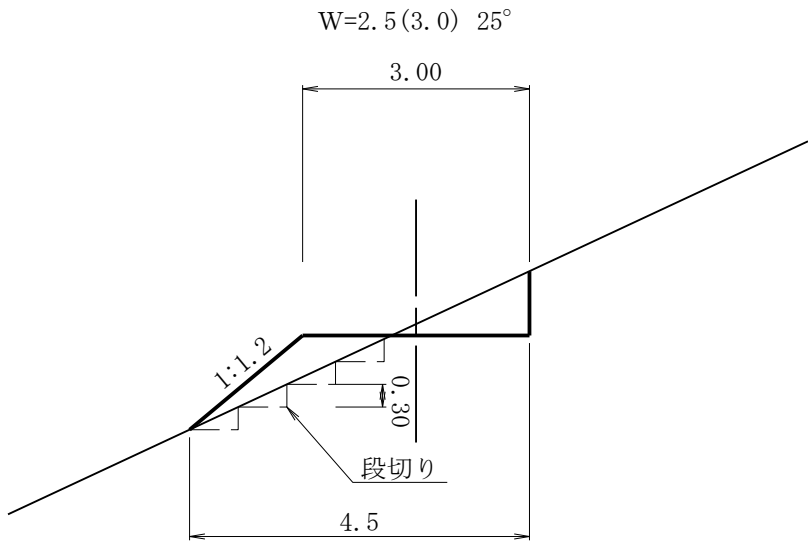

断面積(1.0m当たり)  
掘削：0.8m<sup>3</sup>  
盛土：0.8m<sup>3</sup>  
路面：- m<sup>2</sup>  
切土法面：- m<sup>2</sup>  
盛土法面：2.0m<sup>2</sup>  
木製排水：3箇所  
伐開：5 m<sup>2</sup>

|         |                   |         |       |
|---------|-------------------|---------|-------|
| 年 度     | 令和3年度             |         |       |
| 工 事 名   | ふくしま森林再生事業        |         |       |
| 工 事 場 所 | 飯館村二枚橋字本町地内       |         |       |
| 図 面 名 称 | 森林作業道標準図 R-1・R-2  |         |       |
| 縮 尺     | 1:100             | 図 面 番 号 | 72-57 |
| 測 量 会 社 | (公社)福島県森林・林業・緑化協会 | 主任技術者   | 佐藤孝仁  |
| 設 計 会 社 | (公社)福島県森林・林業・緑化協会 | 管理技術者   | 佐藤孝仁  |
| 発 注 者 名 | 飯 館 村             |         |       |